

LANDER®

Motocultores Serie 180



Motocultores LANDER *robustos - seguros - potentes*

Los motocultores LANDER de la serie 180 presentes en el mercado desde hace más de 30 años y se distinguen por su mecánica robusta, simple y eficaz.

Su caja de cambios es la misma que los motocultores de la serie 200, por lo que se junta la robustez de la serie 200 con la prestancia de los motores de la serie 120.

Permiten variar su anchura y altura para adaptarse a todo tipo de necesidades. Están fabricados con motores de hasta 11 CV, en diesel y gasolina, suficientemente potentes y fiables, con equipamiento para satisfacer al más exigente.

LANDER

todo en motocultivo

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS		DIESEL	GASOLINA
		LOMBARDINI 6LD-400	KÖHLER CH-395
TRANSMISION	De 6 velocidades, 4 adelante y 2 atrás		
EMBRAGUE	Discos múltiples en seco		
TOMA DE FUERZA	Superior directa al motor hasta 2800 rpm e Inferior con dos velocidades a 575 y 934 rpm sincronizada		
ENGRANAJES	De acero en baño de aceite		
FILTRO	En Baño de aceite		
DIFERENCIAL	Con Blocaje		
REDUCTORAS	A las ruedas		
DISPOSITIVO SEGURIDAD	Desconexion de la fresa al poner la marcha atras. Parada del motor desde el mismo manillar		
MANILLAR	Ajustable tanto en altura como lateralmente. Disposición de los mandos cómoda y fácil		
ANCHO DE VIA	Regulable con las llantas y separadores		
INSTALACION ELECTRICA COMPLETA OPCIONAL			
RUEDAS		5.00 x 10	6.50/80 x 12
APLIACIONES	Arado, remolque, aporcador, bomba de agua, cultivador, reja arranca patatas, etc.		

DISTRIBUIDOR:

AGROGARDEN S.L.L.
LANDER INTERNACIONAL SA.
 Polígono Malpica C/E Parcela 85
 Teléfono 976 57 26 42 - Fax 976 57 47 78
 50.057 ZARAGOZA - ESPAÑA

LANDER®

motocultores



Serie 200

La serie 200 de LANDER está caracterizada por unir ligereza y robustez. Se trata de una máquina construida con criterios profesionales que cumple a la perfección las necesidades de todos los usuarios.

Puede desarrollar todo tipo de trabajos, como fresar, labrar y transportar; es el auxiliar idóneo para cualquier tipo de finca agrícola.

También puede equiparse con accesorios, como escoba rotativa, barra de siega, etc.

LANDER


todo en motocultivo



A



B

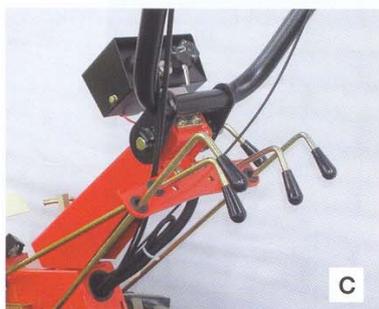

C

A Toma de Fuerza doble. 1 superior y 1 inferior con 2 velocidades mas sincronizadas.

B-C Palancas de cambio, toma de fuerza y bloqueo diferencial.

Serie 200

CARACTERISTICAS

EMBRAGUE

Monodisco de muelles en seco.

CAMBIO

6 velocidades: 4 adelante y 2 atrás. Engranajes de acero en baño de aceite. Equipado con diferencial y bloqueo.

TOMA DE FUERZA

Superior: directa motor hasta 2.800 r.p.m. Inferior: 2 velocidades a 575 y 934 r.p.m. y sincronizada con el cambio.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Contra accidentes. Impide poner la marcha atrás estando conectada la fresa. Mando de paro motor desde el manillar.

LINEA AMATEUR			LINEA PROFESIONAL		
208	Lombardini 15LD 315	8CV	211	Lombardini 15LD 400*	11CV
210	Lombardini 6LD 360	10CV	211	Minsell M-431*	11CV
211	Lombardini 15LD 400	11CV	212	Lombardini 15LD 440*	12CV
211A	Lombardini 6LD 400	11CV	213	Minsell M-490*	13CV
			214	Lombardini 3LD 510*	14CV
			215	Minsell M-540*	15CV

* Versión arranque manual o arranque eléctrico



MANILLAR

Ajuste en altura en varias posiciones y lateralmente. Tiene dispuestos todos los mandos a la mano. Reversible opcionalmente.

RUEDAS

6-12 de equipo normal. 6.50/80-12 fijos y regulables.

ANCHO DE VIA

Regulable desde 42 a 46 cm. con diferentes modelos de separadores.

FRENOS OPCIONALES

Mecánicos. Independientes sobre cada rueda y simultáneos para transporte.

PESO

Con ruedas 6-12 y fresa, 235 kg., aproximadamente.

APLICACIONES

Arado, aporcador, remolque, bomba de agua, bomba de sulfatar, cultivador.

LANDER INTERNACIONAL, S.A.

Polígono Malpica C/E, nº 85
50057 - ZARAGOZA - ESPAÑA
Teléfono 976 57 26 42 - Fax 96 57 47 78
Apartado postal. 13030
www.landertrac.com

DISTRIBUIDOR: